

Winch

MECHANISM DOORS



Mécanisme de porte

Mechanism for swing doors

SLIMWINCH

Mécanisme de porte pliante à câble en acier. Il peut être monté en surface ou encastré sur le côté du module, l'intégrant et réduisant son impact visuel. Il est également doté d'un système d'ouverture amortie, d'une assistance à la fermeture et d'un réglage de la longueur du câble et de la force du ressort.

Steel cable folding door mechanism. It can be surface mounted or recessed into the side of the module, integrating it and reducing its visual impact. It also features a damped opening system, closing assistance and adjustment of the cable length and spring force.




Mécanisme de porte à charnière Slimwinch

Mechanism for swing doors Slimwinch



Force/Force	Finition/Finishing		Emballage/Packaging	Cod.
4 kg	Plastique noir/Black plastic		10 U/Unit	1027417
6 kg	Plastique noir/Black plastic		10 U/Unit	1027517
10 kg	Plastique noir/Black plastic		10 U/Unit	1027617
14 kg	Plastique noir/Black plastic		10 U/Unit	1027717

Plastique/Plastic





Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg	
	x 1	x 2	x 1	x 2	x 1	x 2	x 1	x 2
200 - 230	2,6 - 3,4	5,2 - 6,8	3,4 - 4,4	6,2 - 8,4	4,5 - 6,2	8,4 - 11,6	5,5 - 7,4	11,6 - 14,8
230 - 270	2,2 - 2,8	4,8 - 6	2,8 - 3,9	5,6 - 7,3	4 - 5,4	7,6 - 10,7	5,3 - 7,4	9,9 - 12,4
270 - 330	2,3 - 2,7	4,1 - 5,3	2,7 - 3,3	4,7 - 6,1	3,4 - 5,2	6,2 - 8,7	4,7 - 6,1	8,4 - 11
330 - 380	-	3,6 - 4,2	2,3 - 2,7	4 - 5,4	3 - 4,6	5,6 - 7,8	4 - 5,6	7,8 - 10,4
380 - 430	-	3,5 - 4,4	2,4 - 2,9	4,2 - 5,6	3,1 - 4,1	5,7 - 7,3	4,1 - 4,9	7,9 - 10,3
430 - 460	-	3 - 3,8	2 - 2,5	3,6 - 5,1	2,5 - 3,4	5,1 - 7,2	3,9 - 5,2	7,2 - 8,7
460 - 480	-	3,3 - 3,9	1,8 - 2,6	3,9 - 4,9	2,7 - 3,2	5 - 7,1	3,6 - 4,4	7 - 8,6
480	-	3,1 - 3,8	1,8 - 2,6	3,7 - 4,9	2,6 - 3,2	4,9 - 7,1	3,7 - 4,5	6,4 - 8,7

Couvercle de finition Slimwinch pour installation encastrée
Cover cap Slimwinch for recessed mounting

Finition/Finishing		Emballage/Packaging	Cod.
Plastique blanc/White plastic		10 U/Unit	1027915
Plastique noir/Black plastic		10 U/Unit	1027917

Plastique/Plastic



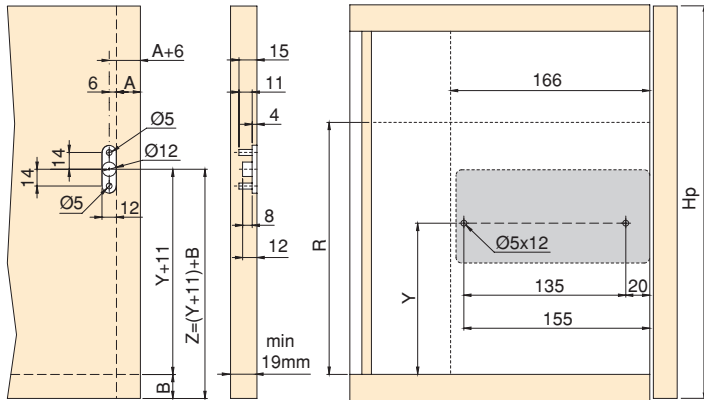


Hp	Y	R
200 - 270	126	176
270 - 430	150	200
430 - 480	160	210


Couvercle Slimwinch pour montage en surface
Cover cap Slimwinch for surface mounting

Finition/Finishing		Emballage/Packaging	Cod.
Plastique blanc/White plastic		10 U/Unit	1027815
Plastique noir/Black plastic		10 U/Unit	1027817

Plastique/Plastic

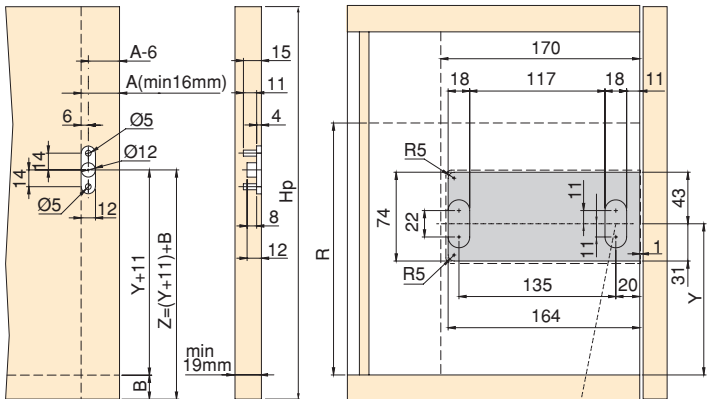

Hp	Y	R
200 - 270	126	176
270 - 430	150	200
430 - 480	160	210





Mécanisme pour portes abattant Miniwinch

Mechanism for swing doors Miniwinch



Force/Force	Finition/Finishing	Emballage/Packaging	Cod.
4 Kg	Plastique gris/Grey plastic 	10 U/Unit	1009521
6 Kg	Plastique gris/Grey plastic 	10 U/Unit	1009621
10 Kg	Plastique gris/Grey plastic 	10 U/Unit	1009721
14 Kg	Plastique gris/Grey plastic 	10 U/Unit	1009821
16 Kg	Plastique gris/Grey plastic 	10 U/Unit	1009921

Acier, Plastique/Plastic, Steel




Cache Miniwinch

Miniwinch cover

Finition/Finishing	Emballage/Packaging	Cod.
Plastique blanc/White plastic 	10 U/Unit	1010015
Plastique noir/Black plastic 	10 U/Unit	1010017
Plastique gris/Grey plastic 	10 U/Unit	1010021

Plastique/Plastic



Mécanisme pour portes abattant Miniwinch avec cache


Mechanism for swing doors Miniwinch with cover




Force/Force	Finition/Finishing	Emballage/Packaging	Cod.
4 Kg	Plastique gris/Grey plastic 	1 KIT/KIT	1027021
6 Kg	Plastique gris/Grey plastic 	1 KIT/KIT	1027121
10 Kg	Plastique gris/Grey plastic 	1 KIT/KIT	1027221
14 Kg	Plastique gris/Grey plastic 	1 KIT/KIT	1027321

Acier, Plastique/Plastic, Steel







Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2 - 2,8	-	3,5 - 4,8	-	4,3 - 5,8	-	4,9 - 6,9	-
230 - 270	2 - 2,4	3 - 3,6	3,2 - 4	6,8 - 8,5	3,7 - 5,6	6,8 - 9,2	4,4 - 6,2	-
270 - 330	1,7 - 2,1	3,2 - 3,8	3,1 - 3,9	5,4 - 7,4	3,8 - 5	7,4 - 9	4 - 5,2	8,6 - 11
330 - 380	-	-	2,6 - 3,6	5 - 7,2	3,3 - 4,9	7,2 - 8,8	3,7 - 5,1	8 - 11,2
380 - 430	-	-	2,8 - 3,7	4,5 - 7	2,9 - 3,9	6,1 - 8,7	3,3 - 4,5	7,5 - 11
430 - 460	-	-	2,2 - 3	4,3 - 6,3	2,9 - 3,7	5,9 - 8,3	3,3 - 4,5	7,5 - 10,5
460 - 480	-	-	2,8 - 3	4,1 - 6,1	2,9 - 3,7	5,5 - 7,5	3,4 - 4,1	7 - 9,5




Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,4 - 2,8	-	4 - 4,8	-	4,2 - 6,2	-	4,8 - 6,8	-
230 - 270	2 - 2,3	3,2 - 4,4	3 - 4,4	6,8 - 8,5	3,6 - 5,2	6,8 - 9,6	4,4 - 6	-
270 - 330	1,4 - 2	2,9 - 3,8	2,9 - 3,8	5,6 - 7,8	3 - 4,6	6,4 - 8,8	3,6 - 5,2	7 - 10,2
330 - 380	-	-	2,7 - 3,7	5 - 7	3,2 - 4,3	6,5 - 8,5	3,7 - 4,9	6,9 - 10,1
380 - 430	-	-	2,9 - 3,6	4,5 - 6,1	3,1 - 3,9	5,7 - 7,3	3,7 - 4,5	6,9 - 8
430 - 460	-	-	2,7 - 3,1	4,3 - 6,1	2,7 - 3,9	5,9 - 8,3	3,7 - 4,7	7,1 - 9,5
460 - 480	-	-	2,5 - 2,9	4,1 - 5,7	2,8 - 3,8	5,3 - 7,7	3,6 - 4,4	6,8 - 8,9



Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,6 - 3,1	-	4,4 - 5,5	-	6,3 - 8,5	-	7,5 - 9,3	-
230 - 270	2,1 - 2,5	4 - 4,8	3,4 - 4,5	6,8 - 9,2	4,5 - 5,6	9,2 - 12	6,8 - 8,6	-
270 - 330	2 - 2,3	3,5 - 4,5	3 - 4,9	6,1 - 7,7	3,7 - 5,1	7,7 - 10,1	5,4 - 7,1	10,5 - 13,7
330 - 380	-	-	2,5 - 3,6	5,1 - 6,9	3,2 - 4,3	6,6 - 9,3	4,6 - 6,1	9,1 - 11,3
380 - 430	-	-	2,3 - 3,2	4,4 - 6,6	3 - 4	6,6 - 8,2	4,4 - 5,4	8,4 - 10,2
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4,2 - 5,2	7,4 - 9,4
460 - 480	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4 - 5,2	7,2 - 9,4



Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,5 - 2,9	-	4,1 - 5,9	-	5,3 - 7,3	-	8 - 11	-
230 - 270	2,2 - 2,5	4,1 - 4,8	3,3 - 4,8	6,8 - 9,6	4,2 - 6	9,6 - 12,8	6,6 - 8,6	-
270 - 330	1,9 - 2,3	3,4 - 4,3	3,2 - 4,5	6,3 - 8,1	3,8 - 5,1	7,9 - 11,1	5,7 - 7,3	11,3 - 14,5
330 - 380	-	-	2,6 - 3,4	5 - 6,5	3,3 - 4,5	7,3 - 8,5	4,9 - 6,3	9,7 - 11,7
380 - 430	-	-	2,5 - 3,4	5 - 6,2	3,2 - 4,2	6,2 - 8,2	4,4 - 5,4	8,6 - 10,6
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,6 - 6,2	3 - 3,8	6,2 - 7,8	4 - 5,2	7,8 - 10,2
460 - 480	-	-	2,4 - 3,2	4,6 - 6	2,8 - 4	5,6 - 7,8	3,8 - 5	7,6 - 10

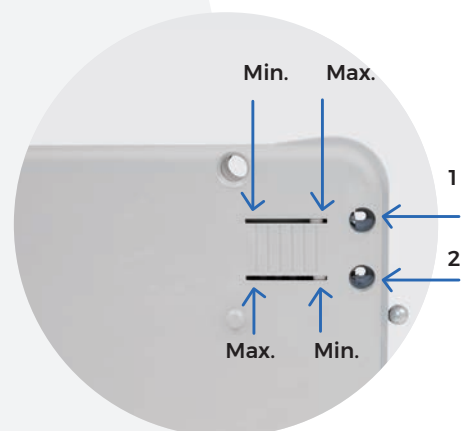



Mécanisme pour portes abattant Microwinch

Microwinch mechanism for folding doors




Force/Force	Finition/Finishing	Emballage/Packaging	Cod.
4 Kg	Plastique gris/Grey plastic	10 U/Unit	1010321
6 Kg	Plastique gris/Grey plastic	10 U/Unit	1010421
10 Kg	Plastique gris/Grey plastic	10 U/Unit	1010521
14 Kg	Plastique gris/Grey plastic	10 U/Unit	1010621

Acier, Plastique/Plastic, Steel



Microwinch Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg	
	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	1,7 - 3	3,9 - 4,5	3,1 - 4	7,5 - 8	4,6 - 5,3	8 - 8,5	5,1 - 6	-
270 - 330	1,7 - 3	3,3 - 4,5	3,1 - 4	6,1 - 7,4	4 - 5,1	7,5 - 8,2	4,4 - 6	7,5 - 8,5
330 - 380	1,7 - 1,9	3,2 - 3,5	2,9 - 3,5	5,1 - 6,8	3,6 - 4,3	6,8 - 7,5	4 - 5,2	7,5 - 8
380 - 430	1,5 - 1,8	2,7 - 3,3	2,5 - 3,3	4,8 - 6,6	3,3 - 3,8	6,8 - 7,2	4,4 - 5	7,3 - 8
430 - 460	1,2 - 1,7	2,5 - 3,1	2,3 - 3,3	4,6 - 6	3,2 - 3,5	6,1 - 7	3,5 - 4,5	7,1 - 8
460 - 480	-	-	2,2 - 2,8	4,4 - 5,3	2,8 - 3,2	5,5 - 6,5	3,3 - 4,3	6,6 - 7,5



Microwinch Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg	
	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	2,5 - 3,8	4,3 - 5,6	3,9 - 4,9	-	5,7 - 6,5	-	-	-
270 - 330	2,3 - 3,1	4,2 - 5	3,2 - 4,1	7 - 7,5	4,2 - 5,5	7,6 - 9	5,5 - 5,9	-
330 - 380	1,8 - 2,6	3,4 - 3,9	3,0 - 3,8	5,6 - 6,5	3,8 - 4,7	7,5 - 8,3	4,4 - 5,5	8,3 - 9
380 - 430	1,7 - 2,3	2,9 - 4,2	2,8 - 3,5	4,7 - 6,2	3,5 - 4,3	7,2 - 7,7	4,3 - 4,6	7,3 - 8,5
430 - 460	1,5 - 2	3,1 - 4	2,5 - 3,2	4,4 - 6,1	3,3 - 4	6,2 - 7,5	3,6 - 4,3	6,8 - 8,3
460 - 480	-	2,8 - 3,8	2,3 - 2,6	4,1 - 5,8	3,2 - 3,6	6 - 7,2	3,3 - 4	6,3 - 7,5



Charnière Ankor GT-B
Ankor GT-B hinge




Finition/Finishing	Emballage/Packaging	Cod.
Nickelé/Nickel plated	20 U/Unit	1010707



Zamak/Zamak



- Réglage tridimensionnel 2 mm.
- Three-dimensional adjustment of 2 mm.



L		T					
		18	20	22	24	25	26
M	18	-	-	1,7	3,7	4,7	5,7
	20	-	-	-	1,7	2,7	3,7
	22	-	-	-	-	0,7	1,7

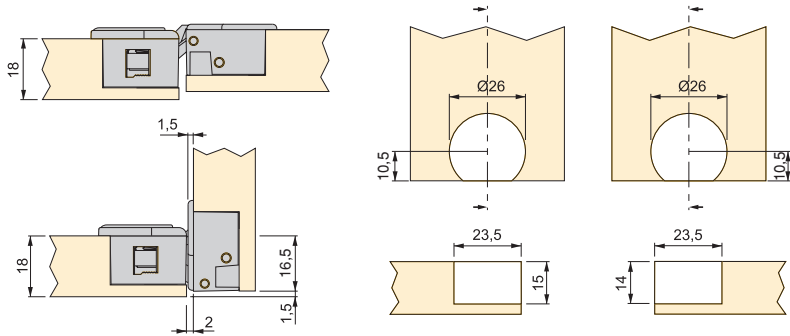

Cache charnière Ankor GT-B
Ankor GT-B cover

Finition/Finishing	Emballage/Packaging	Cod.
Plastique blanc/White plastic	20 U/Unit	1010815
Plastique noir/Black plastic	20 U/Unit	1010817
Plastique gris/Grey plastic	20 U/Unit	1010821

Plastique/Plastic



Mécanisme de porte

Mechanism for swing doors


UNICO

Système de porte pliante à charnières intégré avec ouverture en douceur et fermeture assistée. Peut être encastré dans le côté de l'unité ou monté en surface.

Permet de régler la profondeur, la hauteur et le mouvement latéral du bord, ainsi que la résistance du système.

Integrated hinged folding door system with soft opening and assisted closing. Can be recessed into the side of the unit or surface mounted.

Allows the depth, height and lateral movement of the edge to be adjusted, as well as the strength of the system.




Mécanisme de porte à charnière Unico

Mechanism for swing doors Unico



Description/Description	Finition/Finishing		Emballage/Packaging	Cod.
Low/Low	Zingué noir/Black zinc plated		1 U/Unit	1028209
Medium/Medium	Zingué noir/Black zinc plated		1 U/Unit	1028309
High/High	Zingué noir/Black zinc plated		1 U/Unit	1028409
Extra High/Extra High	Zingué noir/Black zinc plated		1 U/Unit	1028509

Acier, Zamak/Steel, Zamak

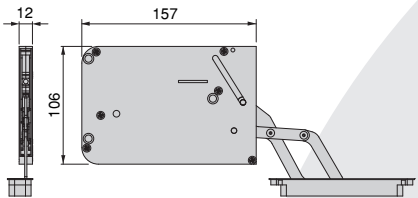

Couvercle de finition Unico pour montage encastré
Cover cap Unico for recessed mounting

Finition/Finishing		Emballage/Packaging	Cod.
Plastique blanc/White plastic		1 U/Unit	1028715
Plastique noir/Black plastic		1 U/Unit	1028717



Plastique/Plastic



Couvercle Unico pour montage en surface
Cover cap Unico for surface mounting

Finition/Finishing		Emballage/Packaging	Cod.
Plastique blanc/White plastic		1 U/Unit	1028615
Plastique noir/Black plastic		1 U/Unit	1028617

Plastique/Plastic



Hp	LOW	MEDIUM	HIGH	EXTRA HIGH
180 - 230	3,0 - 4,7	4,8 - 6,7	6,8 - 8,5	-
230 - 270	2,5 - 3,7	3,8 - 5,5	5,6 - 7,5	7,6 - 10,0
270 - 330	2,0 - 3,4	3,5 - 4,9	5,0 - 6,4	6,5 - 9,4
330 - 380	2,0 - 2,8	2,9 - 4,2	4,3 - 5,5	5,6 - 7,6
380 - 430	-	2,5 - 3,6	3,7 - 4,7	4,8 - 6,9
430 - 480	-	2,0 - 2,9	3,0 - 4,0	4,1 - 6,0

**Emuca S.R.L**

Via Messico, 80 · 35127 · Padova (ITALIA)
T. +39 049 8702800 · F. +39 049 87 03019
www.emuca.it

Emuca S.A.

Pl. El Oliveral - c/H, 4 · Apartado de correos 176
46394 · Riba-Roja del Túria · Valencia (ESPAÑA)
T. +34 96 166 70 19 · F. +34 96 166 71 82
www.emuca.es

Emuca Ltd.

75 Springfield Road · Chelmsford · Essex
CM2 6JG (UK)
T. +44 1268 530 674 · F. +44 1268 282 592
www.emuca.co.uk

Emuca S.A.R.L

Parc de l'Aubinière · 2 Avenue des Améthystes
44338 · Nantes Cedex 03 (FRANCE)
T. +33 2 49 88 07 35 · F. +33 2 72 22 02 24
www.emuca.fr

Emuca Lda.

AV. da Liberdade nº 38, 4º · 1250-145 Lisboa (PORTUGAL)
T. +351 211 203 940 · F. +34 96 166 71 82
www.emuca.pt

01/2024

AENOR



Empresa
Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-0896/1999



CERTIFIED QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM



UNI EN ISO 9001:2015



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ

